



NVE-M300P Version 2010/03/18

NVE-M300P päivitysopas



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Esipuhe


NVE-M300P ohjelmistopäivityksen opastus

Vaatimukset

- ▶ Internetyhteys
- ▶ USB-tikku (min. 64 MB)

USB-tikun alustus


- ▶ Kytke USB-tikku tietokoneeseen.
- ▶ Valitse hiiren oikealla painikkeella "Siirrettävä levy". Valitse "Alusta".
- ▶ Älä valitse "Pika-alustus" ja valitse "Käynnistä".

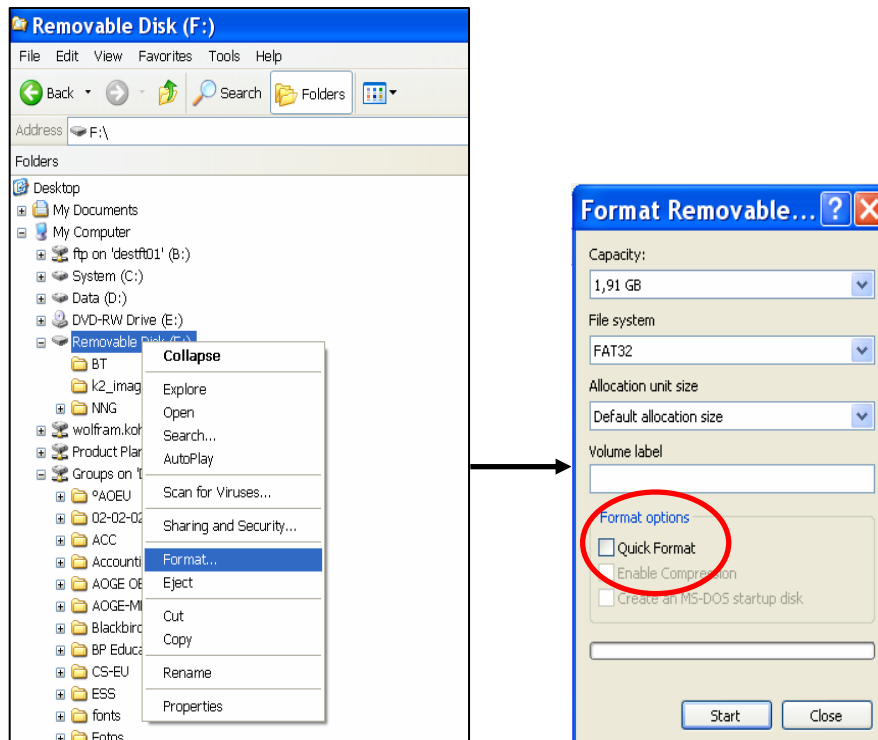


- ▶ Valitse "OK" kun alustus on suoritettu.

Päivitystiedoston siirto

- ▶ Lataa "FU_NVE-M300P_xxxxxxx.zip" tietokoneelle.
- ▶ Pura tiedosto USB-tikulle.
- ▶ USB-tikun sisällön pitäisi näyttää tältä:

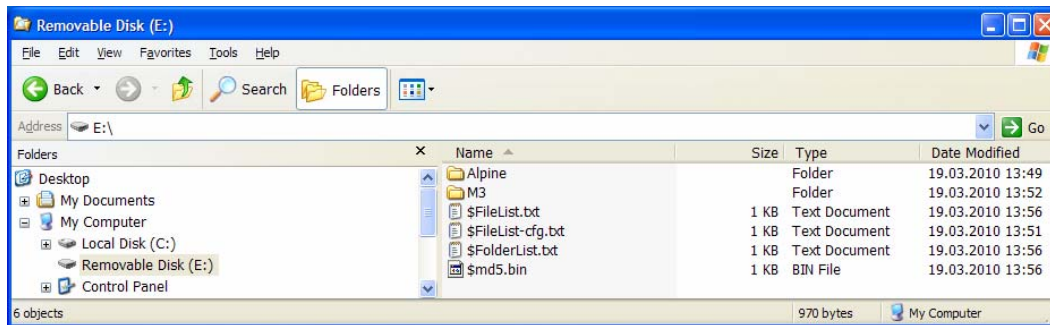


- ▶ Irroita USB-tikku valitsemalla ensin "Poista laite turvallisesti".

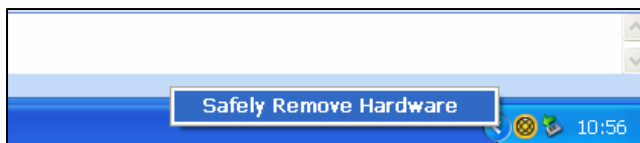

NVE-M300P päivitys

- ▶ Kytke navigointi päälle (NVE-M300P).
- ▶ Liitä USB-tikku navigaattoriin. Käytä NVE-M300P-navin mukana tullutta kaapelia.
- ▶ Järjestelmä käynnistyy uudelleen itsestään muutaman sekunnin kuluttua.

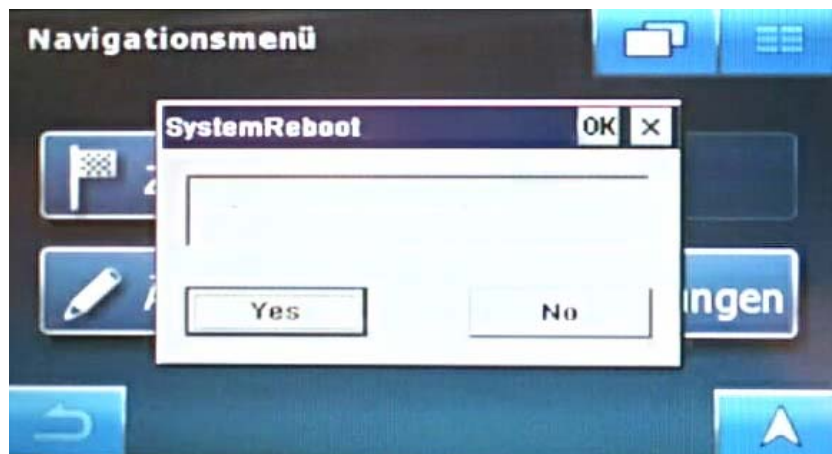

- ▶ Päivitys alkaa uudelleenkäynnistymisen jälkeen.
- ▶ Odota, kunnes latauspalkki saavuttaa 100%.



- ▶ Irroita USB-tikku
- ▶ Järjestelmä uudelleenkäynnistyy minuutin kuluttua.

RUE-M300 käyttöönotto

- ▶ Kytke RUE-M300 USB –vastaanotin NVE-M300P-navigaattoriin. Tarvittaessa voit käyttää USB-jatkokaapelia.
- ▶ Aktivoidaksesi RUE-M300-säätimen, paina mitä tahansa (Ei TMC) painiketta. Tämän jälkeen RUE-M300 on käyttövalmiina.

Tarkista päivityksen onnistuminen

- ▶ Varmistaaksesi päivityksen onnistuminen valitse Päävalikko - Asetukset - Tietoja
- ▶ Tarkista versionumero ja päivämäärä.



- ▶ Tiedosto "Update.log.txt USB-tikulla kertoo myös päivityksen tilan (Onnistunut/Epäonnistunut). (success/failure)